Panasonic

トイレ用換気扇　工事説明書

用 途	トイレ用（中間取付形）	品 番	FY-12CA3

・この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■仕様変更・改造は絶対にしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。

■交流100ボルト以外で使用しない

禁止

火災・感電の原因となります。

⚠注意

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する

落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実におこなう

誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。

■本体は指定の方法で確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

お願い

■高温になる場所（周囲温度40℃以上）に取り付けないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■横向き、下向きには取り付けないでください。

故障の原因となります。



■ひび割れ、かけ、変形のある臭突には取り付けない。

効果的な換気ができません。

■臭突の先端は直角に切断し、端面をきれいにしてください。

効果的な換気ができません。



各部の名前と寸法

単位：mm

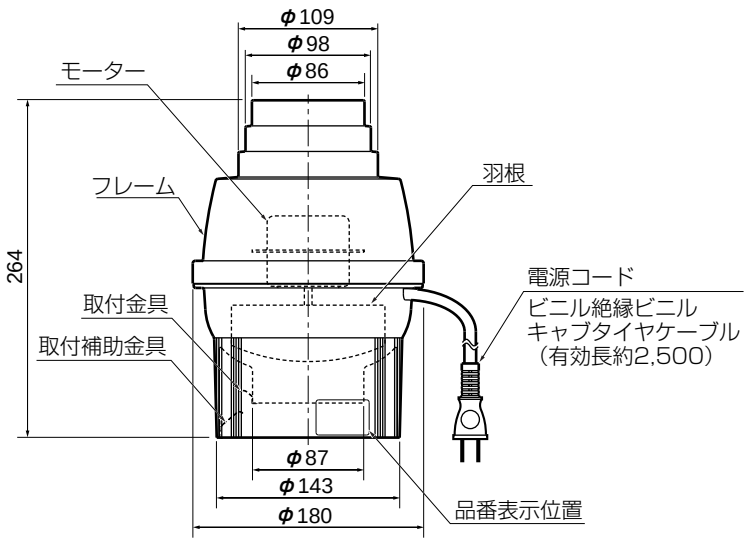

お願い

この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売品）以外は使用しないでください。

付属品　末尾の数字は数量をあらわします。

取扱説明書 ……1 （必ずお客様にお渡しください。）

■この換気扇は次の臭突に取り付けることができます。

硬質塩化ビニル管	VU100
硬質塩化ビニル管	VP100
取付臭突	3.5番
取付臭突	4番
取付臭突	4.5番

施工方法　以下の手順に従って施工してください。

取り付け参考図

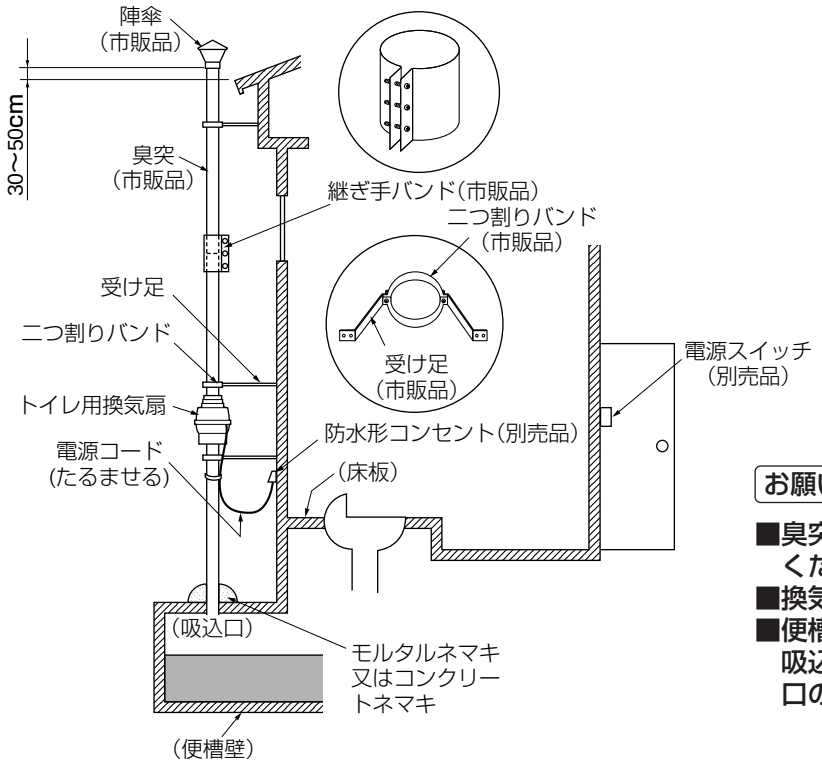

お願い

■臭突の高さは軒先から30cm～50cm程度高くなるように取り付けてください。
■換気扇取り付けの強度上、肉厚が2mm以上の臭突を使用してください。
■便槽壁に吸込口をあけ、臭突を配置し取り付けます。
吸込口は必ず床板より下へ配置しないと効果ありませんので、特に吸込口の位置にご注意ください。

1　本体の取り付け

①換気扇本体を図1のように臭突の中間に取り付けてください。

■下方のパイプを取り付ける場合は、図2のように力を入れて、最後まで押し込んでください。

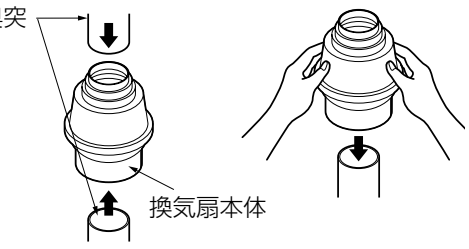

図1　図2

■上方のパイプを取り付ける場合は、図3のように臭突を換気扇上部に差し込み、テープ（市販品）またはコーキング材（市販品）で確実に密封してください。

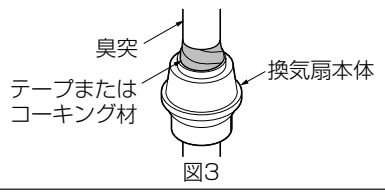

図3

②電源コードは、雨水がきれるように一度たるませてからコードが傷つかないようにビニルテープを巻き付けて、その上からバインド線等で固定し、防水形コンセント（別売品）に接続してください。

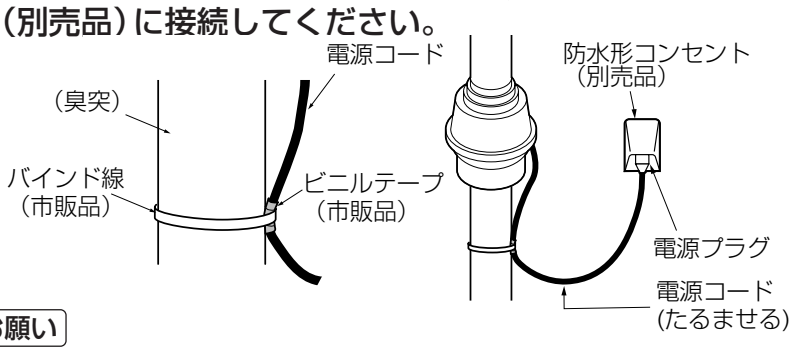

お願い

■電源コードを屋外や雨のかかるおそれのある場所で接続する場合は、必ず防水形コンセントをお使いください。
■電気配線、電気工事などについては購入店又は、電気工事店などにご相談ください。

③臭突の上部には雨などが入らないよう必ず右図に示すような傘をつけてください。

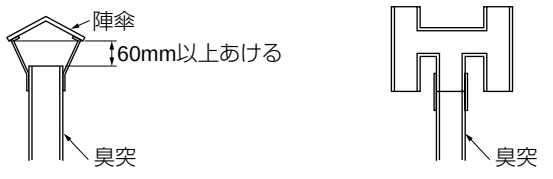

2　試運転

■運転方法

スイッチ（別売品）



入	運転するとき。
切	停止するとき。

■試運転
電源スイッチ（別売品）を 入 にして運転し、異常がないか確かめる
●異常な振動・騒音がありませんか？



パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
©Panasonic Corporation 2012
12CA34010F-P0999-6012